
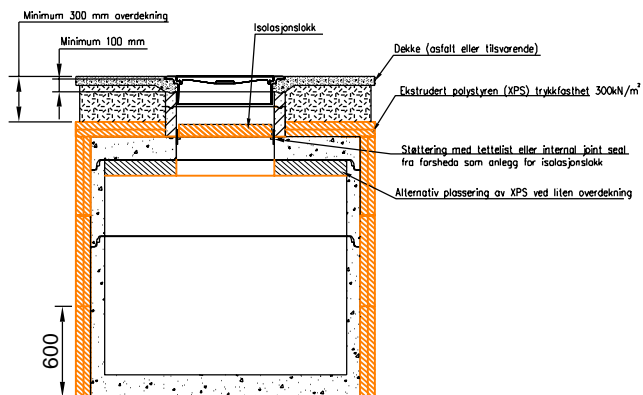


Plan

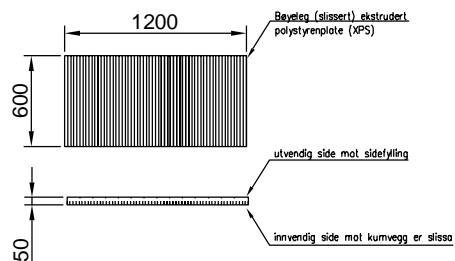

Snitt A - A

Merknader
 Tjukkelse på XPS - platene avhenger av geografien, men bør som minimum ha tjukkelse på 50 mm. Sjekk eventuelt tabellar for ~~egensinnegjengde forsløp~~
 XPS - plattene skal plasseres liggjande rundt kummen med ein avstand på 10 - 20 mm mellom kvar plate.
 Platene strammast inn i kummen med jekkestrøpp, og fuga mellom kvar plate tettast med fugeskum.
 Den bøyelege XPS - plata kan skaffast hos den lokale Basal-bedrift

PROSJEKT:
VA-norm Sogn



OPPDRAAGSGIVER:
Siv.ing Tobias Dahle



OPPDRAAGSLEDER: TEGN: MÅLESTOKK:
KMB 1:50
 OPPDRAGS NR.: KONTR.: DATO: FASE:
10.02.2014 A3

TEGNING: **Vatn**
isolert kum

TEGN. NR.: **A 6**
 REV.: **-**
 FAG TYPF FTG LØPFNR